


MANUAL DE PROGRAMACIÓN CONTROL REMOTO COPIADOR MULTIFRECENCIA

1 BORRADO DE MEMORIA

Antes de copiar una nueva señal, es necesario borrar la frecuencia grabada de fábrica.

Mantenga presionado al mismo tiempo los botones 1 y 2 durante 2 segundos, luego sin soltar el botón 1 pulse el botón 2 tres veces seguidas rápidamente. La luz LED comenzará a parpadear, indicando que la memoria ha sido correctamente reseteada.

Una vez que la luz parpadea, el control remoto está listo para comenzar a copiar la nueva señal.

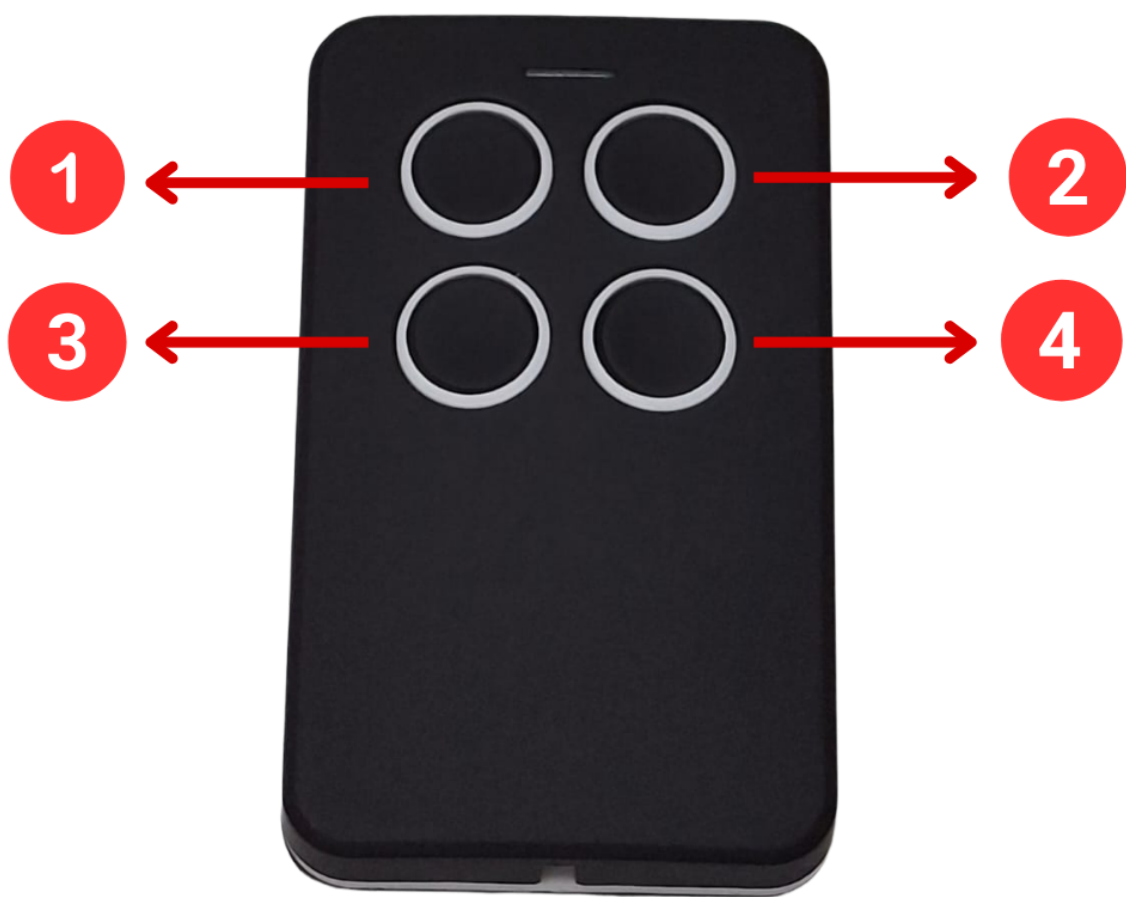

2 ¿COMO COPIAR?

Coloque el control remoto copiador y el control original frente a frente, asegurándose de que estén en contacto. Luego, presione el botón del control remoto copiador en el que desea grabar la memoria y, al mismo tiempo, presione el botón correspondiente del control remoto original que desea copiar. Al hacerlo, el LED azul del control copiador permanecerá encendido de manera fija. Cuando la luz quede fija, significa que la copia se ha realizado con éxito. Repetir los mismos pasos para cada botón del control.